







CHAINS, BELTS & COMPONENTS



箱格链
CASE CONVEYOR CHAINS


龙骨链
MULTIFLEX CHAINS

特殊链
SPECIAL CHAINS

特殊链 Special Chains




1050 平格型磁性转弯链

1050 FLUSH GRID MAGNET SIDEFLEXING CHAIN

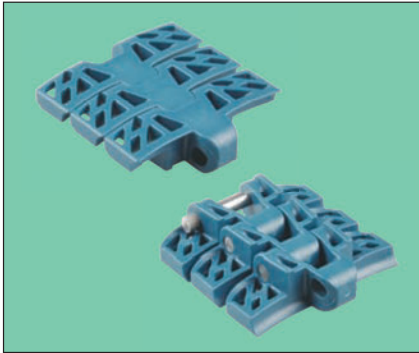

链轮 Sprocket


Page C20

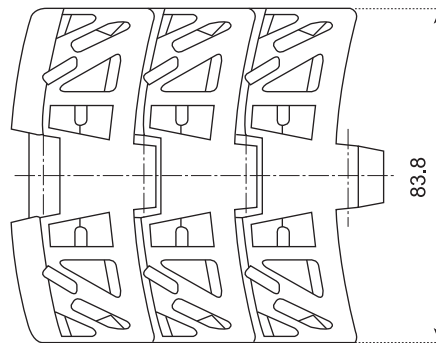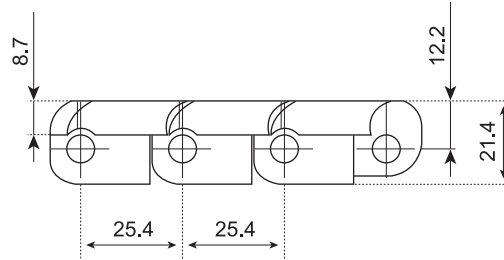

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
1050	25.4	83.8	500	1650	130	1.54




1060 平板型磁性转弯链

1060 FLAT TOP MAGNET SIDEFLEXING CHAIN

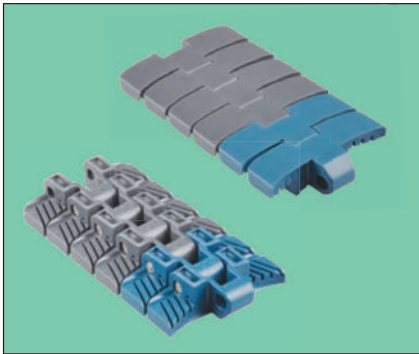

链轮 Sprocket


Page C20

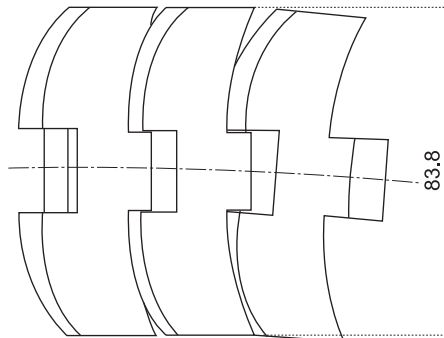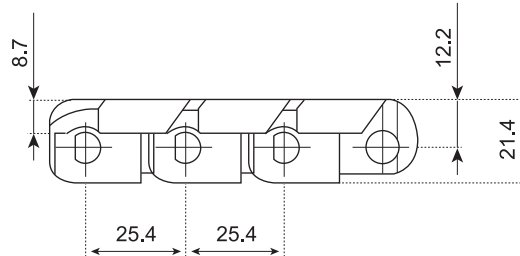

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
1060	25.4	83.8	500	1850	130	1.68


特殊链 Special Chains

1050TAB 平板型转弯链 1050TAB FLAT TOP SIDEFLEXING CHAIN

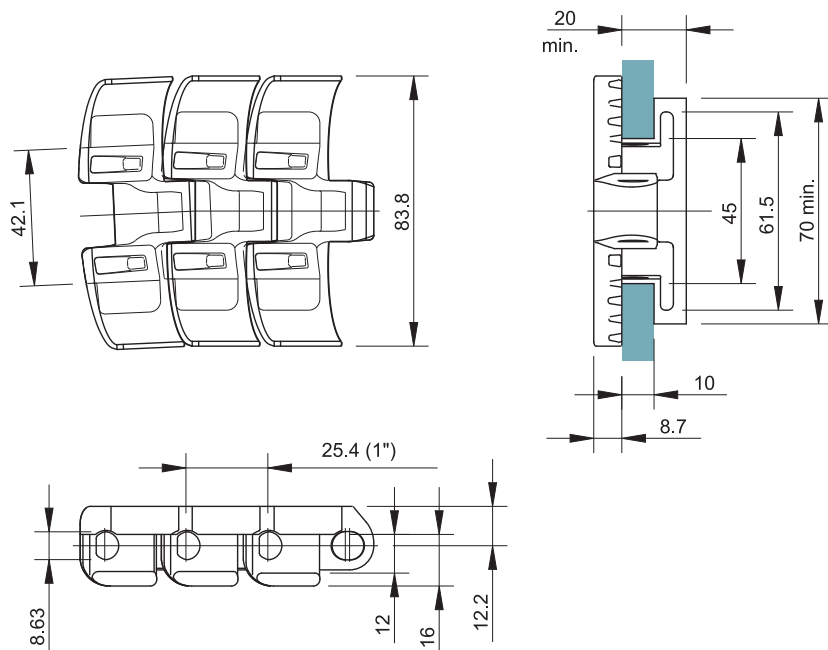

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
1050TAB	25.4	83.8	500	1650	130	1.93



2260M 平板型磁性转弯链 2260M FLAT TOP MAGNET SIDEFLEXING CHAIN

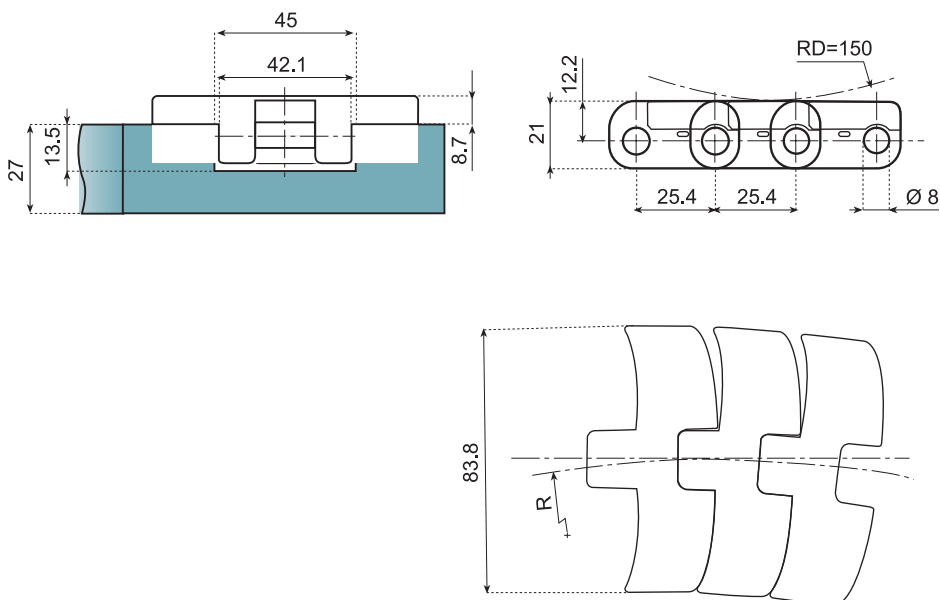

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
2260M	25.4	83.8	500	2000	130	1.66



特殊链 Special Chains

783M 平板型磁性转弯链
783M FLAT TOP MAGNET SIDEFLEXING CHAIN

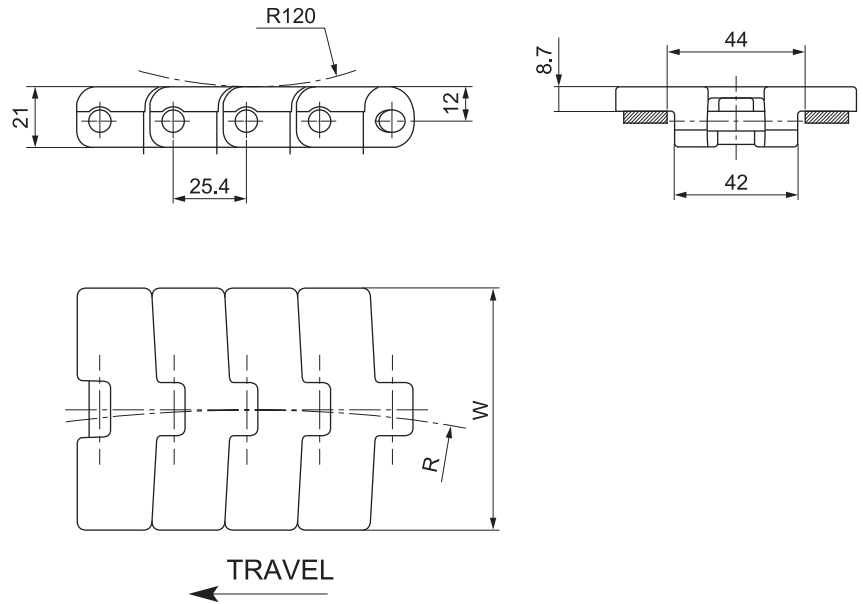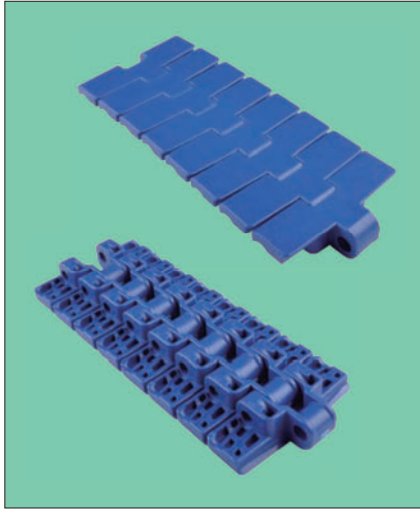

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
783M	25.4	83.8	500	1700	130	1.70

783TAB 平板型转弯链
783TAB FLAT TOP SIDEFLEXING CHAIN

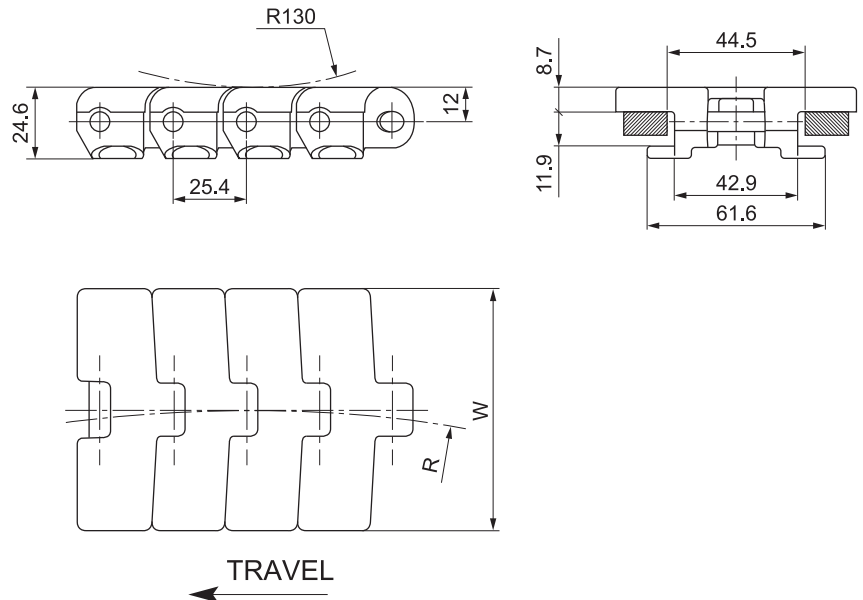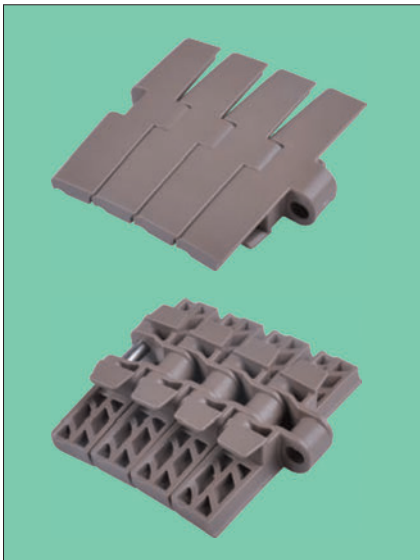


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
783TAB - K330	25.4	83.8	500	1700	130	1.78
783TAB - K450	25.4	114.3	610	1700	130	2.04

特殊链 *Special Chains*

793M 平板型磁性转弯链



793M FLAT TOP MAGNET SIDEFLEXING CHAIN

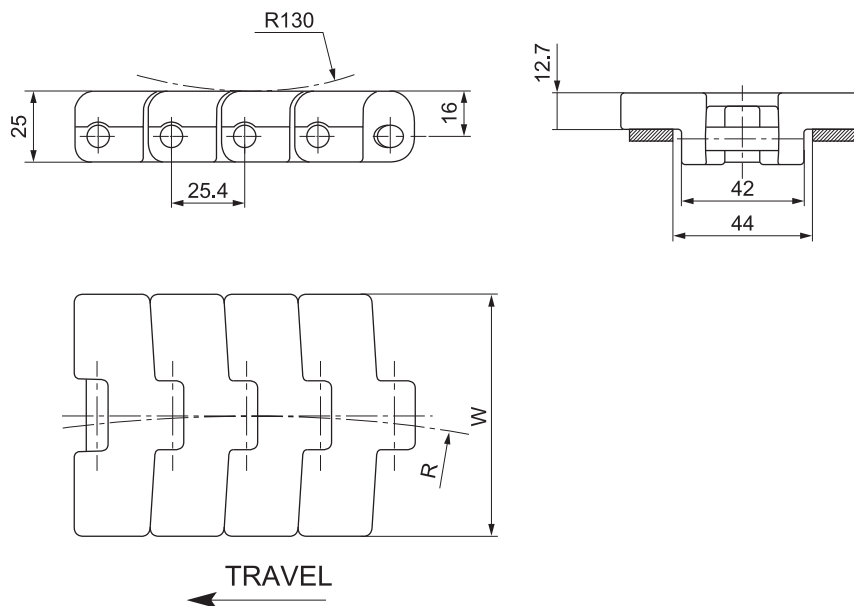

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
793M	25.4	83.8	500	1700	130	1.82

793TAB 平板型转弯链


793TAB FLAT TOP SIDEFLEXING CHAIN

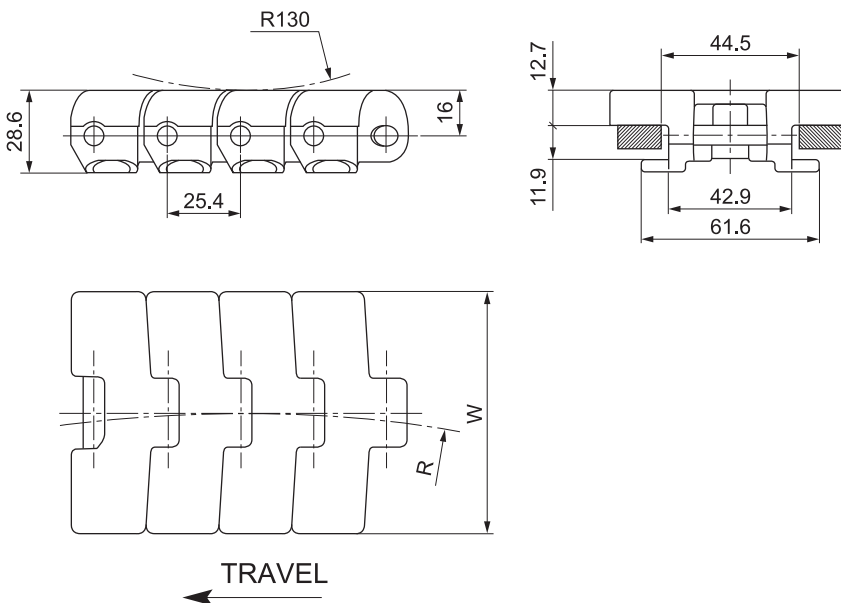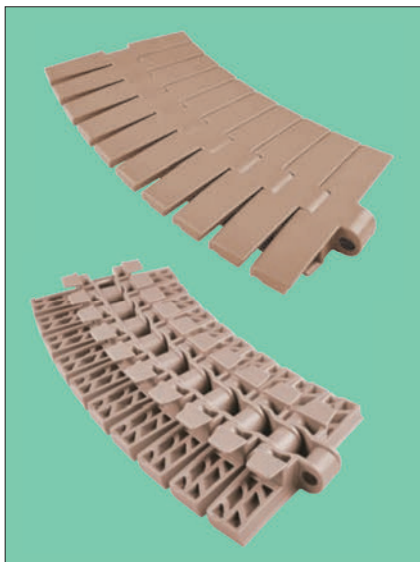


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
793TAB - K330	25.4	83.8	500	2200	130	2.11
793TAB - K450	25.4	114.3	610	2200	130	2.48

特殊链 Special Chains

S4090A 平板型转弯链 S4090A FLAT TOP SIDEFLEXING CHAIN

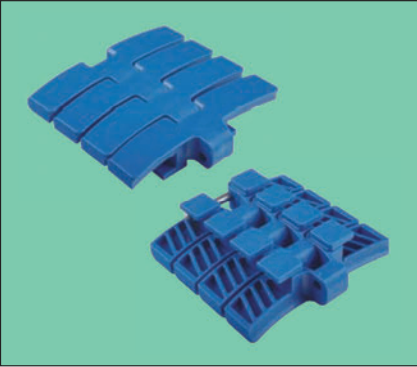


链轮 Sprocket
Page C20

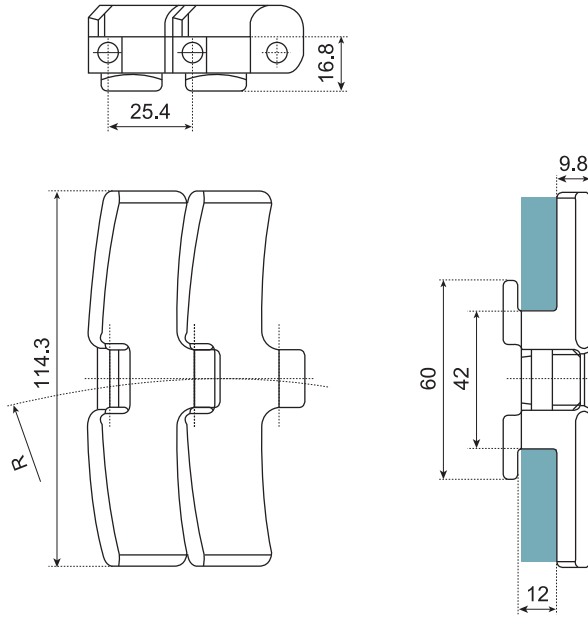


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
S4090A	25.4	114.3	450	2500	50	2.52

S4090B 平板型转弯链 S4090B FLAT TOP SIDEFLEXING CHAIN

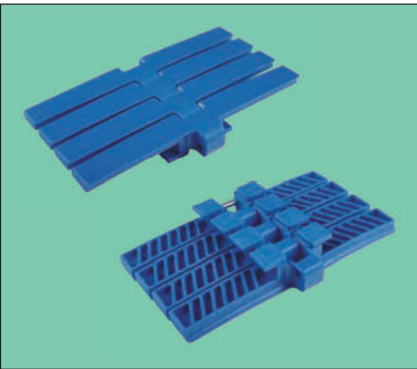

链轮 Sprocket
Page C20

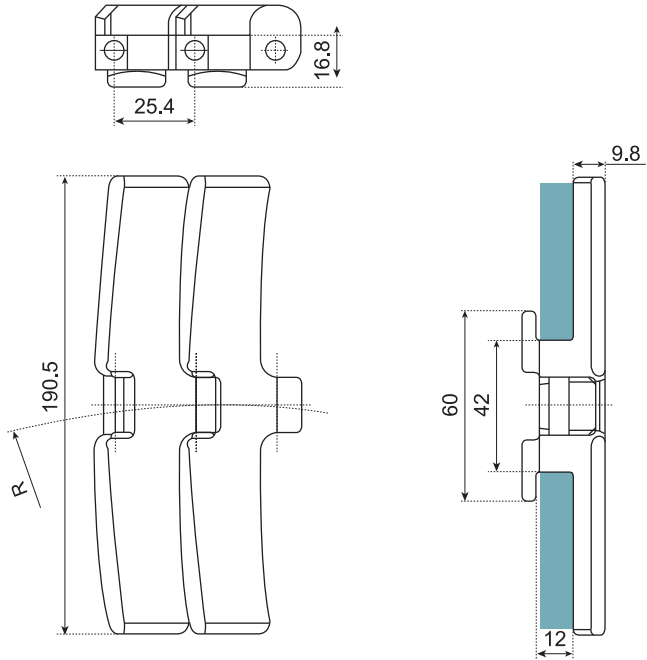


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
S4090B	25.4	190.5	450	2500	50	2.52

特殊链 Special Chains

F54 利乐输送链 F54 CONVEYOR CHAIN



链轮 Sprocket
Page C20

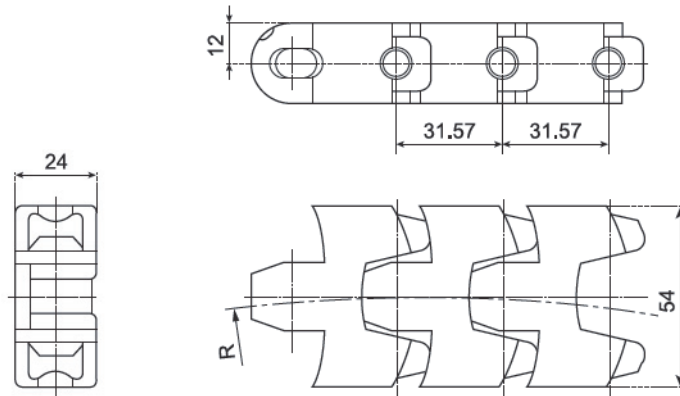


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
F54	31.57	54	150	2000	50	1.80

RT114 利乐输送链 RT114 CONVEYOR CHAIN



链轮 Sprocket
Page C20

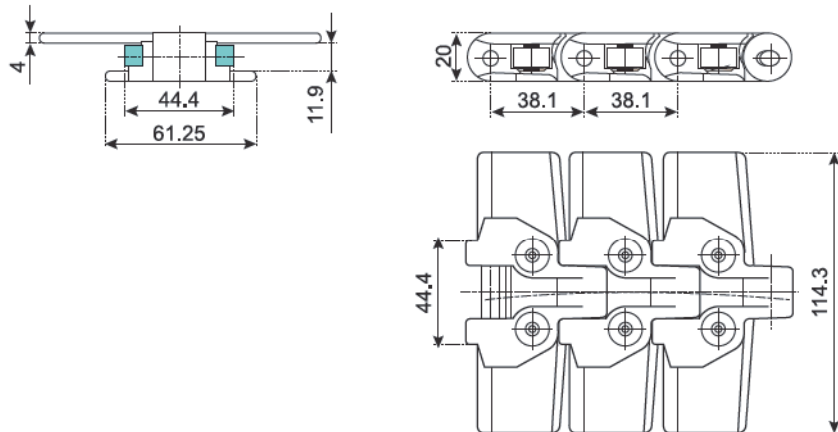


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
RT114	38.1	114.3	610	2000	50	1.60

N826-R150 输送链 N826-R150 CONVEYOR CHAIN





链轮 Sprocket
Page C16

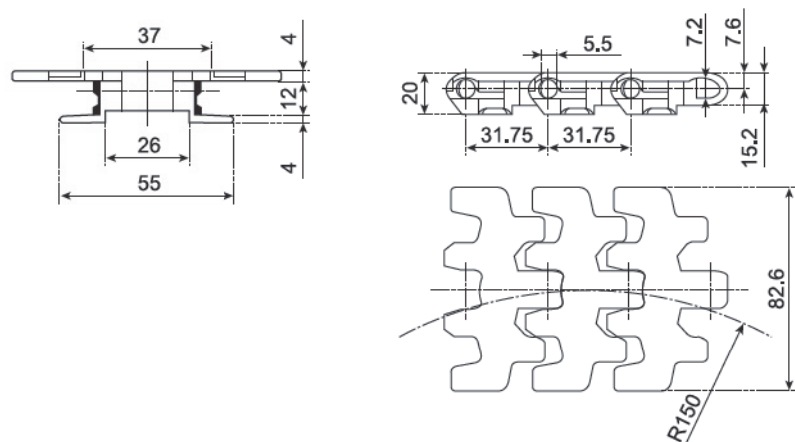

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
N826-R150	31.75	82.6	150	2250	75	0.90




特殊链 Special Chains

9350 输送链 9350 CONVEYOR CHAIN

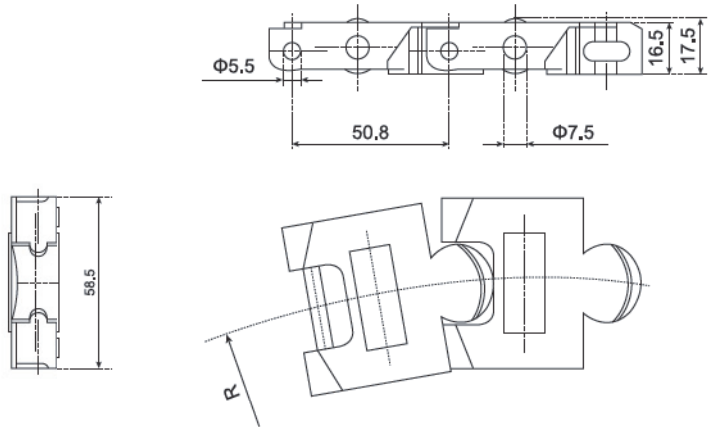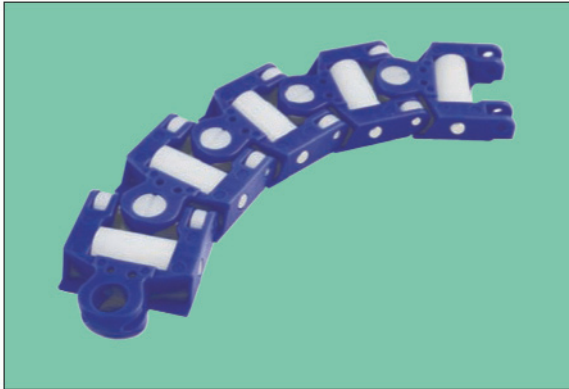


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
9350	50,8	58,5	200	6000	1,38

NP11000 输送链 NP11000 CONVEYOR CHAIN

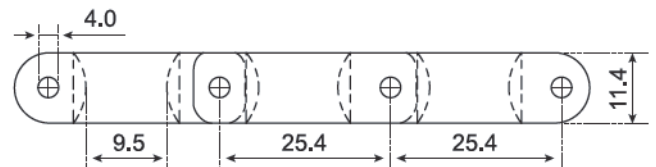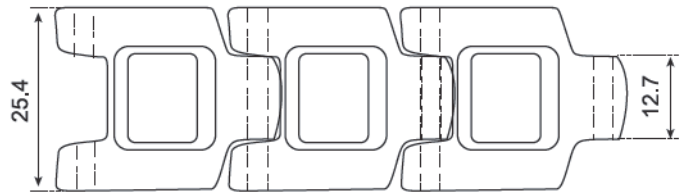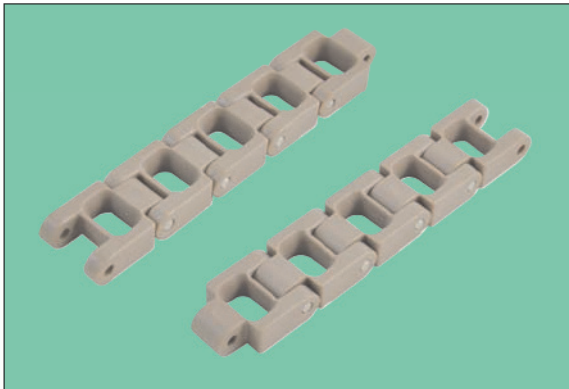


TRAVEL

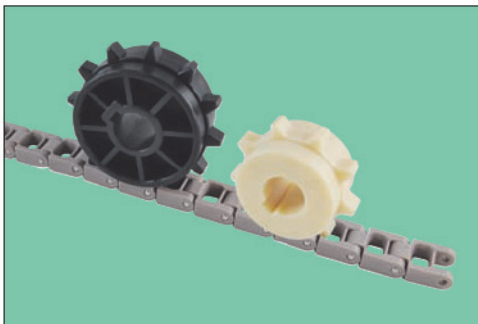


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
NP11000	25,4	25,4	—	1500	—	0,36

特殊链 Special Chains


NP40 传输链 NP40 PLASTIC CHAIN

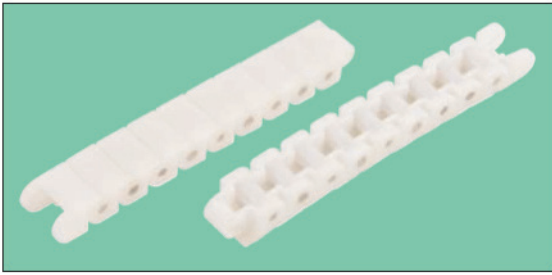


链轮 Sprocket
Page C21

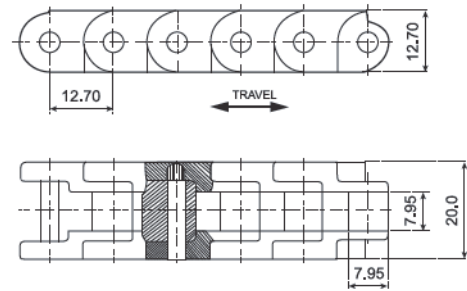

NP40S 传输链 NP40S PLASTIC CHAIN

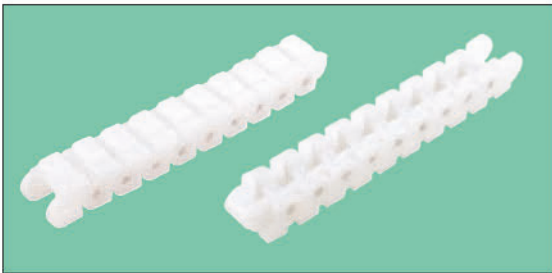


链轮 Sprocket
Page C21

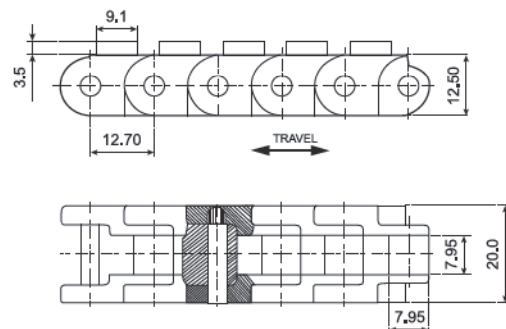

NP50 传输链 NP50 PLASTIC CHAIN





链轮 Sprocket
Page C21

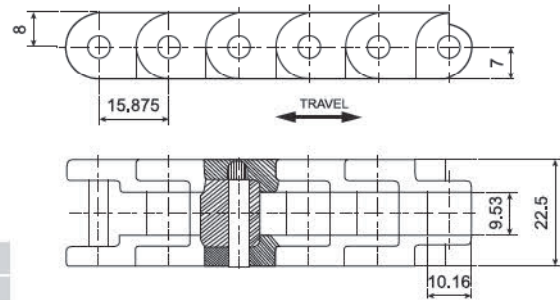

NP60 传输链 NP60 PLASTIC CHAIN



链轮 Sprocket
Page C21

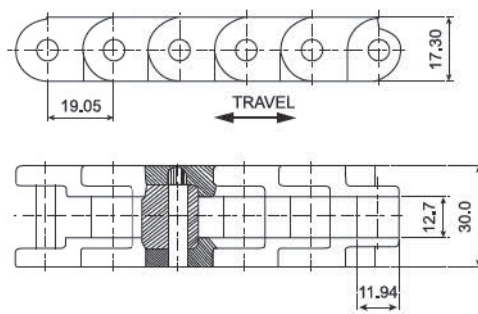



链轮 Sprocket
Page C21

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
NP40	12.7	20	490	125	0.40
NP40S	12.7	20	490	125	0.43
NP50	15.875	22.5	640	155	0.60
NP60	19.05	30	830	180	0.80



特殊链 Special Chains

NRS 传输链 NRS SNAP COVER CHAIN

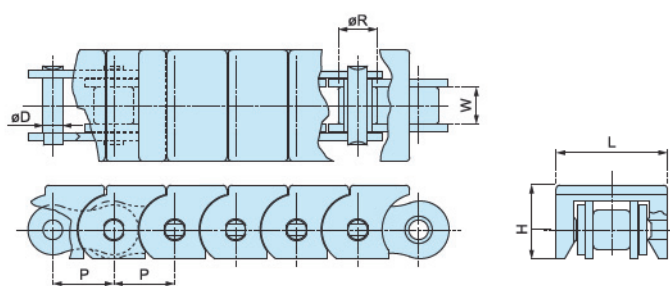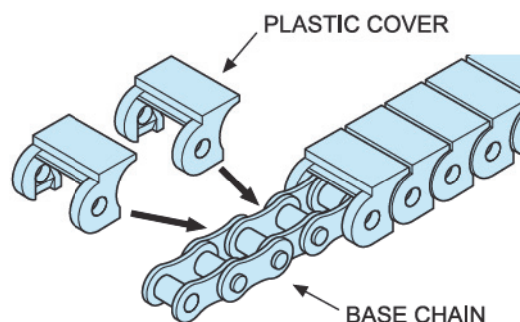

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	护套宽度 L Cover Width (mm)	护套高度 H Cover Width (mm)	内节内宽 W Inner Width W (mm)	滚子直径 R Roller Diameter (mm)	销轴直径 D Pin Diameter D (mm)	重量 Weight (kg/m)	工作载荷 Working Load (max.) (N)
NRS40-W	12.7	23.5	15.8	7.85	7.95	3.96	0.80	2600
NRS50-W	15.875	29.0	19.5	9.40	10.16	5.08	1.30	4200
NRS60-W	19.05	35.0	22.2	12.57	11.91	5.94	1.90	6000
NRS80-W	25.4	42.5	29.5	15.75	15.88	7.92	2.90	10500
NRS100-W	31.75	49.5	36.0	18.90	19.05	9.53	4.40	17000


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	护套宽度 L Cover Width (mm)	护套高度 H Cover Width (mm)	内节内宽 W Inner Width W (mm)	滚子直径 R Roller Diameter (mm)	销轴直径 D Pin Diameter D (mm)	重量 Weight (kg/m)	工作载荷 Working Load (max.) (N)
NRS40-N	12.7	19.6	14.6	7.85	7.95	3.96	0.75	2600
NRS50-N	15.875	22.5	17.7	9.40	10.16	5.08	1.25	4200
NRS60-N	19.05	30.0	21.5	12.57	11.91	5.94	1.85	6000

NRS 滚珠链条 NRS SNAP COVER CHAIN WITH ROLLERS




特殊链 Special Chains

NSP 传输链 NSP PLASTIC CHAIN

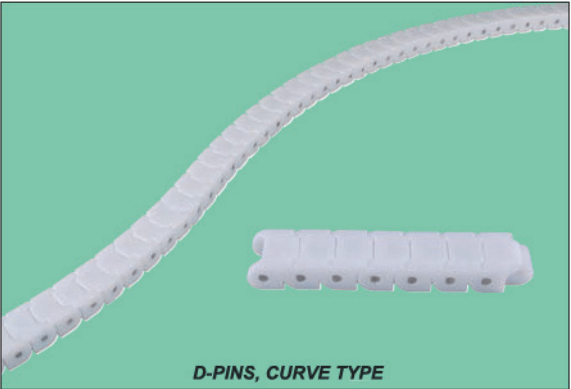


链轮 Sprocket
Page C21

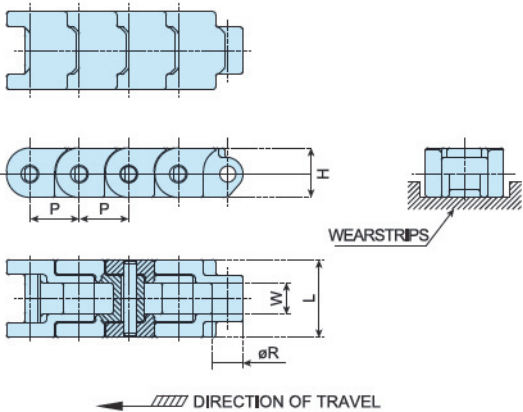

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 L Chain Width (mm)	链板高度 H Chain Width (mm)	内宽 W Inner Width W (mm)	滚子直径 R Roller Dia. (mm)	重量 Weight (kg/m)	工作载荷 Working Load (max.) (N)
NSP35	9,525	13	9	4,78	5,08	0,15	180
NSP40	12,7	20	12,7	7,95	7,92	0,36	440
NSP50	15,875	22,5	15	9,53	10,16	0,46	640
NSP60	19,05	30	17,3	12,7	11,91	0,72	830



不锈钢工程塑料组合链 POLY-STEEL CHAIN

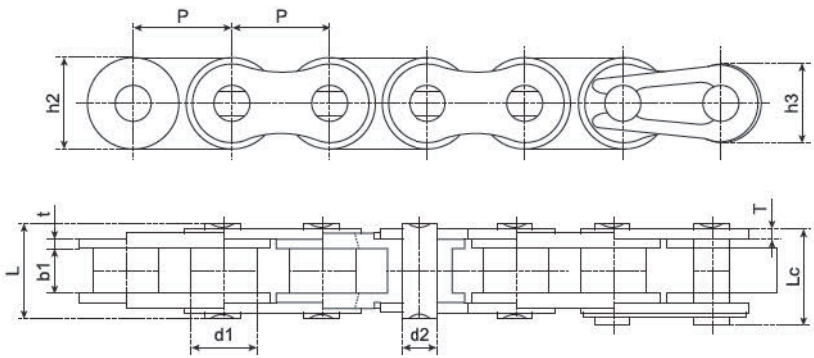


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	滚子直径 Roller Diameter d1 Max. (mm)	内节内宽 Width between Inner Plates b1 Min. (mm)	轴销直径 Pin Diameter d2 Max. (mm)	轴销长度 Pin Length		内片高度 Plate Depth		链板厚度 Plate Thickness T Max. (mm)	破断载荷 Breaking Load Q Min. (kN / lb)
					L Max. (mm)	Lc Max. (mm)	h2 Max. (mm)	h3 Max. (mm)		
35PaSS	9,525	5,08	4,68	3,58	12,4	13,2	9,0	7,80	1,30	0,77 / 175
40Pass	12,7	7,92	7,85	3,96	16,6	17,8	12,0	10,40	1,50	1,75 / 397,6
50Pass	15,875	10,16	9,40	5,08	20,7	22,2	15,1	13,00	2,03	2,45 / 556,5
60Pass	19,05	11,91	12,57	5,94	25,9	27,7	18,0	15,60	2,42	3,15 / 716,1
80Pass	25,4	15,88	15,75	7,92	32,7	35,0	24,0	20,50	3,25	5,25 / 716,1

特殊链 Special Chains


NP40-2 联轴器链
NP40-2 COUPLING CHAIN

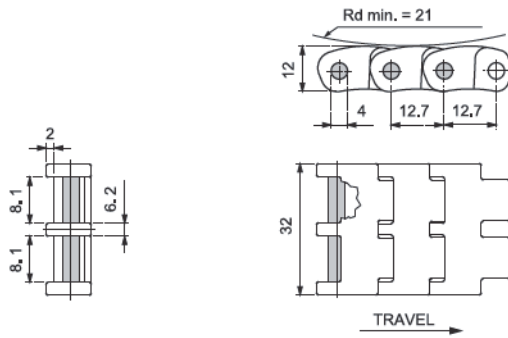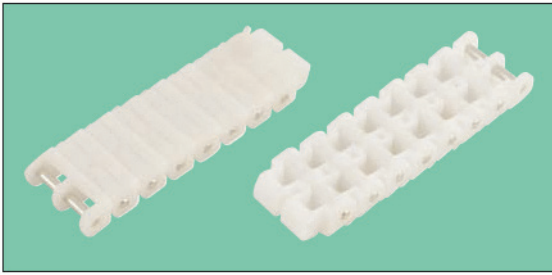


NP50-2 联轴器链
NP50-2 COUPLING CHAIN

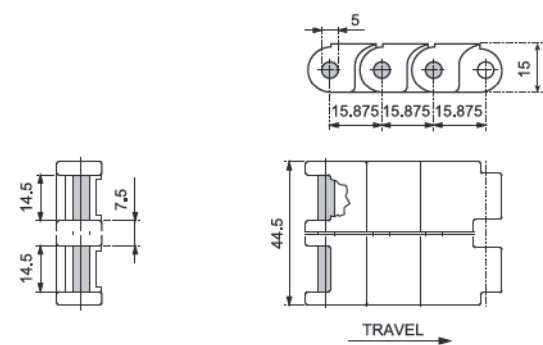

NP60-2 联轴器链
NP60-2 COUPLING CHAIN

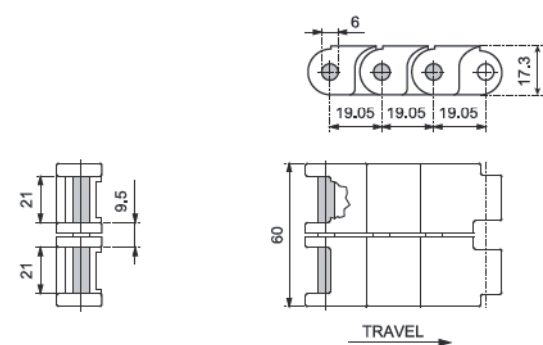

NP2040 传输链
NP2040 COUPLING CHAIN

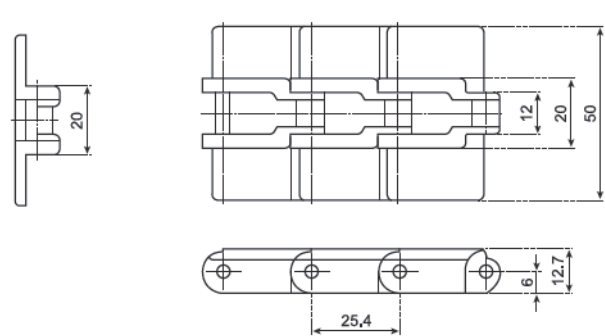




链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
NP40-2	12.7	32	490	125	0.78
NP50-2	15.875	44.5	640	155	0.95
NP60-2	19.05	60	830	180	1.60
NP2040	25.4	50	440	50	0.42



NH45 传动链 NH45 DRIVE CHAIN





可以按客户要求配加长销。
Extended pins available.

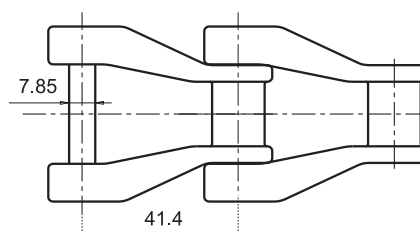




TRAVEL
↔

NH78 传动链 NH78 DRIVE CHAIN

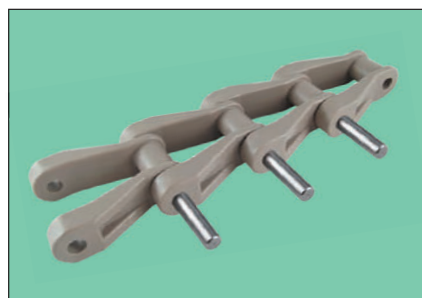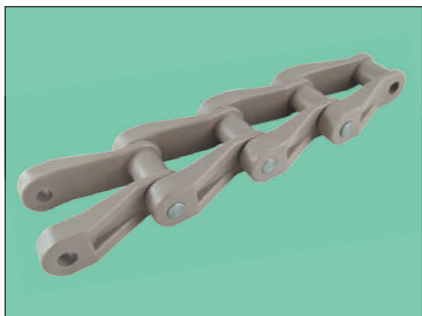

可以按客户要求配加长销。
Extended pins available.


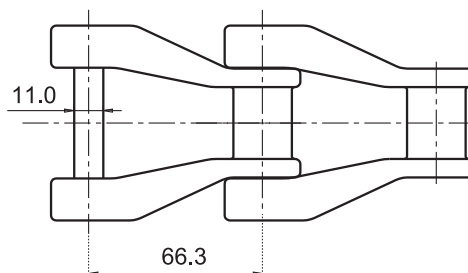




TRAVEL
↔



特殊链 Special Chains

SPECIAL CHAINS

NM720S 传动链
NM720S DRIVE CHAIN

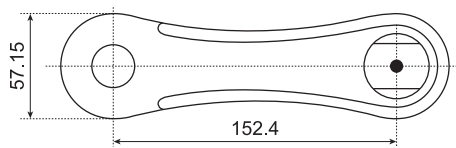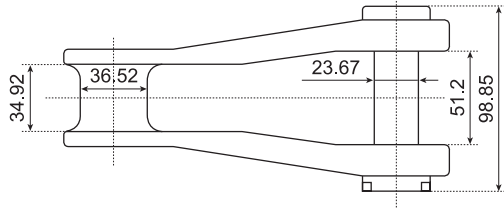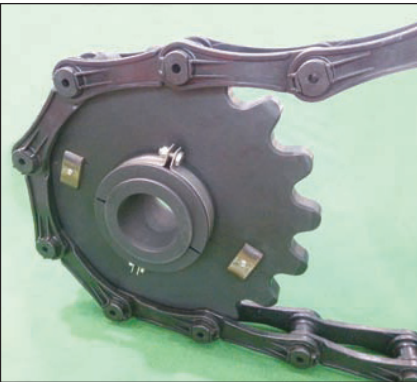
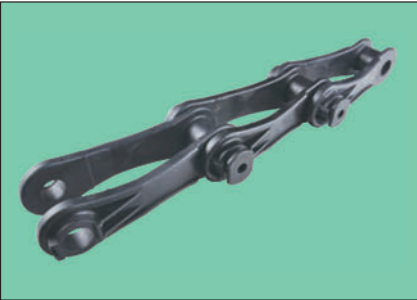


NM720S 带 F-228 / F-226 附件传动链
NM720S DRIVE CHAIN WITH F-228 / F-226

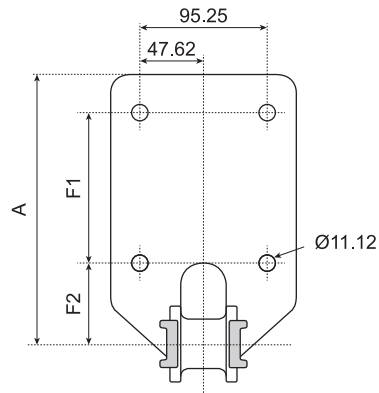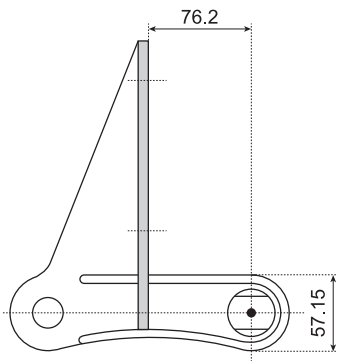

附件型号 Flight Attachment Code	高度 Height A (mm)	尺寸 Dimension F1 (mm)	尺寸 Dimension F2 (mm)
F226	155.57	66.67	60.325
F228	203.2	114.3	60.325

其它配件
OTHER COMPONENTS





DISTRIBUTOR

地址: 江苏省常州市龙城大道2188号新闸科技工业园2号楼
 Add: Building No.2, Xinzha Hi-tech Industrial Park
 No.2188, Longcheng Ave., Changzhou, Jiangsu,
 China 213012
 电话: (Tel) +86-519-88166775, 86617695
 E-Mail: sales@net-conveyor.com
 Web: www.net-conveyor.com

